



Szybko rozwijające się budownictwo oraz rosnące koszty robocizny wymagają skracania czasu budowy. Z tego powodu na rynku poszukuje się rozwiązań przyspieszających prace budowlane. Firma CEMEX oferuje Klientom innowacyjny, gotowy produkt w postaci mieszanek iniekcyjnych wysokich wytrzymałości, przeznaczony m.in. do wypełnienia zakotwień konstrukcji czy podlewek. INIEKTON nie wymaga pracochłonnego procesu wytwarzania na budowie, pozwala ograniczyć liczbę pracowników zaangażowanych w proces wykonawczy, jak również skraca czas aplikacji.

INIEKTON – zawsze najwyższa, jakość

Do produkcji mieszanek używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy Cemex. Ponadto na naszych zakładach funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany certyfikacji przez niezależne jednostki oraz pozostaje pod ciągłym nadzorem.



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
801 238 669
25 786 05 83
beton@e-cemex.pl

www.cemex.pl

 materiał wydrukowany na papierze ekologicznym



MIESZANKI INIEKCYJNE Z WYTWÓRNI BETONU





CZYM SĄ MIESZANKI INIEKTON?

INIEKTON to płynne mieszanki iniekcyjne wysokich wytrzymałości, które są doskonałą alternatywą dla produktów workowanych. Niezmienna wysoka jakość i znakomite właściwości są możliwe dzięki formie produktu, która jest gotowa do użycia i nie wymaga samodzielnego przygotowania mieszanki.

INIEKTON to alternatywa dla produktów workowanych, takich jak:

- zaprawy do podlewek, iniekcji, kotwienia czy wypełniania
- zaprawy bezskurczowe, o wysokiej wytrzymałości, ekspansywne, samorozlewne czy szybkowiążące.

Charakterystyka produktu

INIEKTON produkowany jest na certyfikowanych zakładach Cemex Polska, gdzie poddawany jest ścisłej kontroli. Gwarantuje to klientowi stałą, wysoką jakość produktu oraz niezmiennosć parametrów reologicznych podczas aplikacji. Z dostaw pobierane są próbki do badań, dzięki którym potwierdzane są deklarowane parametry produktu.

Standardowo INIEKTON produkowany jest zgodnie z normami dotyczącymi wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych:

- PN-EN 1504-3 - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

- PN-EN 1504-6 - Część 6: Kotwienie stalowych prętów

INIEKTON zastosowania

- Do wykonania podlewek pod maszyny i elementy konstrukcyjne (np. słupy)
- Do wykonania fundamentów pod maszyny przemysłowe
- Do kotwień i napraw
- Do wypełnień wymagających wysokich wytrzymałości

INIEKTON umożliwia precyzyjne kotwienie urządzeń mechanicznych i konstrukcji stalowych.

INIEKTON właściwości

 Płynny i samozagęszczalny

 Pompowalny

 Gotowy do użycia




 Długi czas urabialności

 Bardzo szybkie układanie

 Wysoka wytrzymałość wczesna

 Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i na zginanie po 28 dniach dojrzewania

 Ekspansywny lub niskoskurczowy

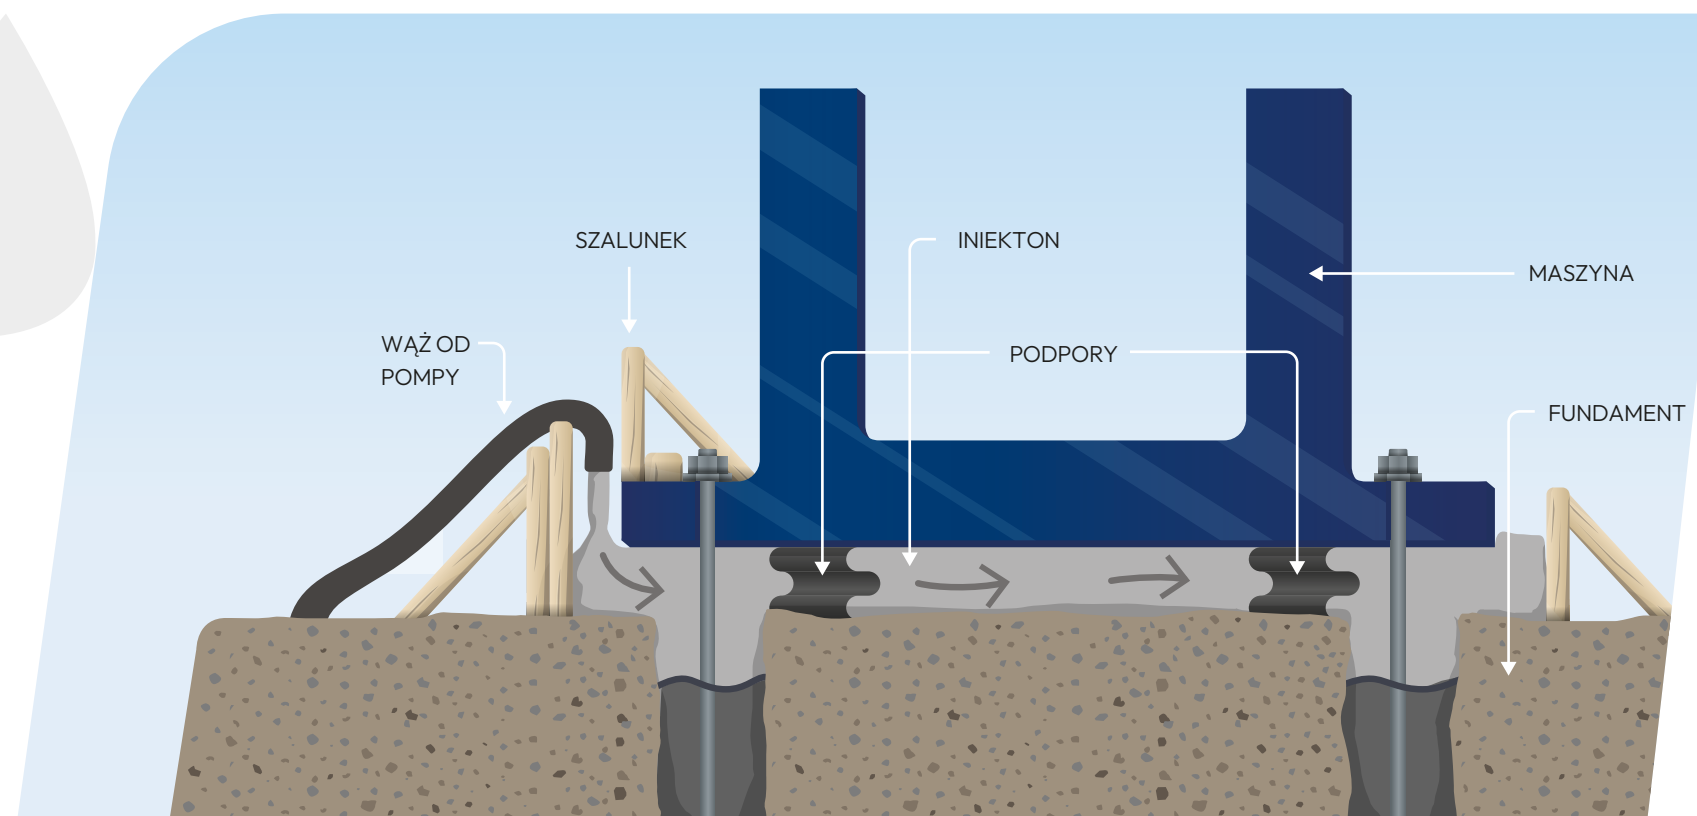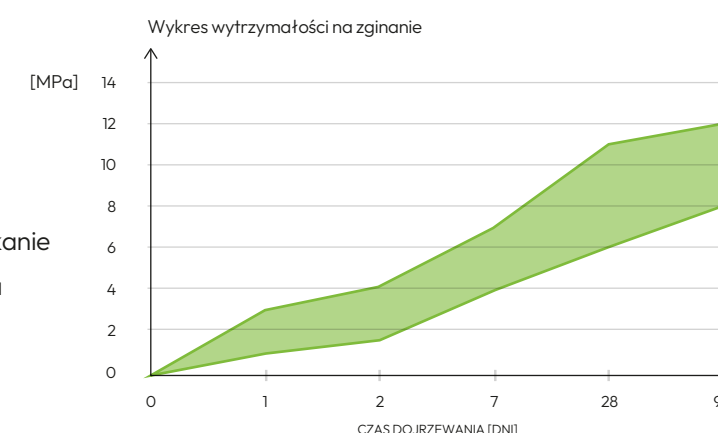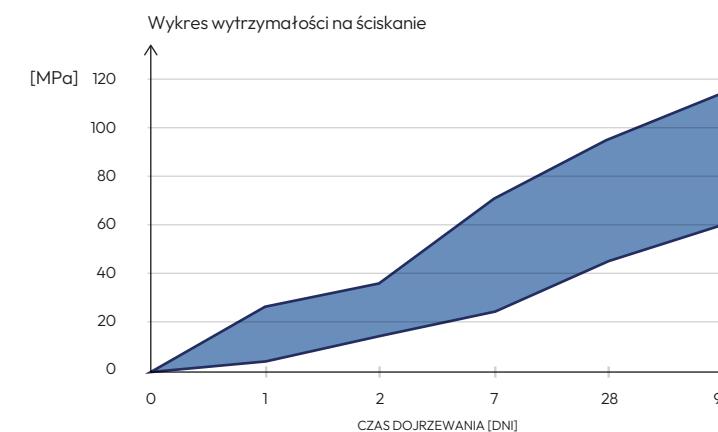

INIEKTON korzyści dla klienta

 Oszczędność

 Skrócenie czasu aplikacji

 Nie wymaga magazynowania

 Zmniejszenie odpowiedzialności wykonawcy

 Doskonała Jakość

 Poprawa bezpieczeństwa pracy na budowie


 Dobra pompowalność

Porównanie schematów działań produkt workowany vs INIEKTON

PRODUKT WORKOWANY



INIEKTON

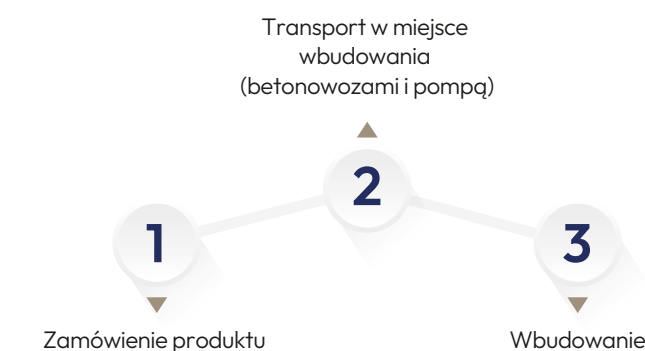

Proces aplikacji INIEKTONu jest szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy od produktów workowanych.