KATALOG PRODUKTÓW
Chemia budowlana

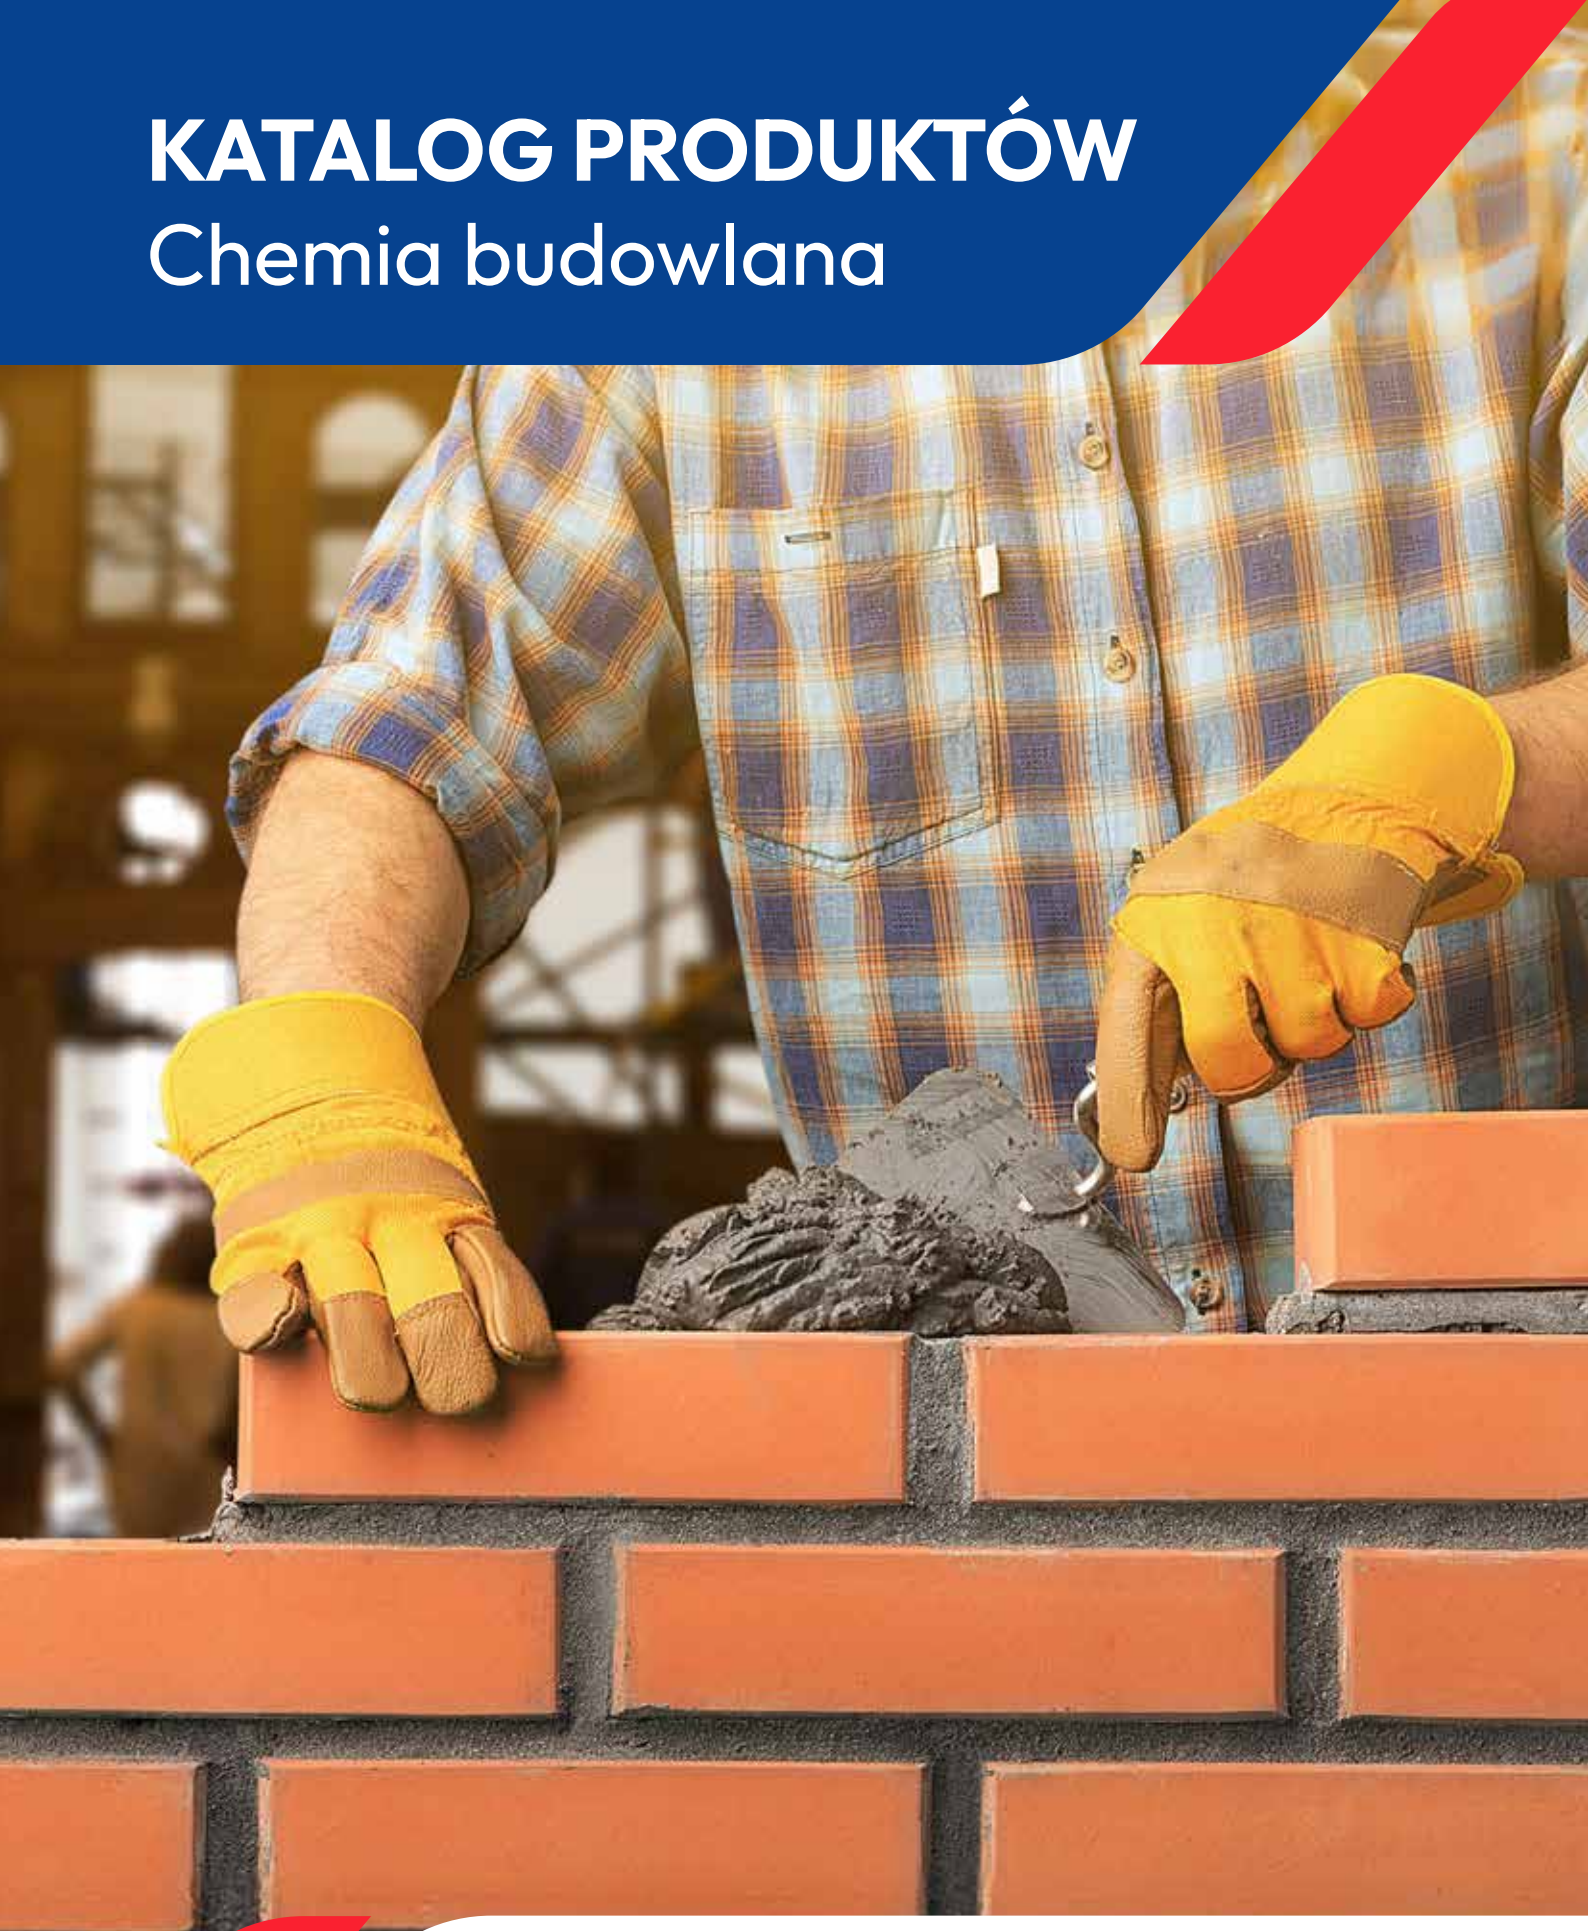

Buduj z dobrą chemią

CEMEX

SPIS TREŚCI

4-5 ZAPRAWY MURARSKIE

4 Wapno hydratyzowane białe
4 Zaprawa murarska cementowo - wapienna
4 Zaprawa murarska cementowa
5 Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - szara
5 Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - biała

6 TYNKI

6 Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna - tynk ręczny
6 Obrzutka tynkarska - szpryc cementowy szary
6 Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna - tynk ręczny mocny
6 Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna - tynk maszynowy

7 GIPSY

7 Klej gipsowy do płyt gipsowo - kartonowych
7 Gips szpachlowy
7 Gładź gipsowa biała

8 BETONY

8 Beton B20 Mocny
8 Beton B25 Mocny Plus
8 Beton B30 Szybki i mocny

9 POSADZKI

9 Podkład podłogowy
9 Podkład podłogowy - jastrych cementowy
9 Posadzka wyrównująca
9 Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa

10-11 KLEJE DO PŁYTEK

10 Klej do płytek wewnętrzny
10 Klej do płytek uniwersalny
10 Klej do płytek uelastyczniony
11 Klej do płytek elastyczny żelowy
11 Klej do płytek wysokoelastyczny

12-13 SYSTEMY OCIEPLEŃ

12 Klej do styropianu
12 Klej do styropianu i zatapiania siatki
12 Klej ekstramocny do styropianu i siatki
13 Grunt pod tynki dekoracyjne
13 Tynk mineralny kamyczkowy biały baranek 1,5 mm

Wapno hydratyzowane białe

CX-Z100 CL 90-S
25 kg | worek
750 kg | paleta
500 kg | big-bag

- **Plastyczne i bardzo wydajne**
- **Zapewnia odporność na pleśń i grzyby**
- **Kształtuje korzystny mikroklimat pomieszczeń**
- **Poprawia urabialność i obróbkę zapraw i tynków**

Zastosowanie
Wapno hydratyzowane białe jest produkowane przez hydratację (gaszenie „na sucho") wysokiej jakości bardzo aktywnego wapna palonego mielonego. Produkt po zgaszeniu charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem, stałością objętości, wysoką białością i wysoką powierzchnią właściwą, co znacząco zwiększa jego wydajność, plastyczność i urabialność. Wapno hydratyzowane białe jest przeznaczone głównie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Zaprawy zawierające wapno hydratyzowane charakteryzują się wysoką alkalicznością, dlatego też, ze względu na odporność na zagrzybianie, są polecane do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych.

Gwarancja
9 miesięcy od daty produkcji.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

CX-Z120 klasa M 5/typ G
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Plastyczna i wydajna**
- **Łatwa w aplikacji**

Zastosowanie
Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 40 kg/m^2 przy spoinie 10 mm dla muru o grubości ½ cegły pełnej (12 cm) i około 100 kg/m^2 przy spoinie 10 mm dla muru o grubości 1 cegły pełnej (25 cm).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Zaprawa murarska cementowa

CX-Z220 klasa M 10/typ G
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Plastyczna, wydajna i mocna**
- **Łatwa w aplikacji**

Zastosowanie
Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów murowych o dużych obciążeniach. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 40 kg/m^2 przy spoinie 10 mm dla muru o grubości ½ cegły pełnej (12 cm) i około 100 kg/m^2 przy spoinie 10 mm dla muru o grubości 1 cegły pełnej (25 cm).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

ZAPRAWY MURARSKIE

Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - szara

CX-Z520 klasa M 10/typ T
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Plastyczna i wydajna**
- **Łatwa w aplikacji**
- **O wysokiej przyczepności do elementu murowego**

Zastosowanie
Do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu lub silikatów. Można jej używać również do murowania ścian z innych chłonnych elementów murowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Zużycie
Około 2,5 kg/m^2 przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 12×20×24 cm.
Około 4 kg/m^2 przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 49×24×24 cm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - biała

CX-Z530 klasa M 10/typ T
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Plastyczna i wydajna**
- **Łatwa w aplikacji**
- **O wysokiej przyczepności do elementu murowego**

Zastosowanie
Do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z jasnych bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu lub silikatów. Można jej używać również do murowania ścian z innych chłonnych elementów murowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.

Zużycie
Około 2,5 kg/m^2 przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 12 cm z bloczków o wymiarach 12×20×24 cm.
Około 4 kg/m^2 przy spoinie 2 mm dla muru o grubości 24 cm z bloczków o wymiarach 49×24×24 cm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

CZY WIESZ ŻE.....

Historia narodzin betonu komórkowego sięga 1923 roku, kiedy to szwedzki architekt Axel Eriksson opracował technologię utwardzania bloczków w autoklawach przy użyciu gorącej pary wodnej i rozpoczął przemysłową produkcję wyrobów z betonu komórkowego. W Polsce produkcja przemysłowa gazobetonu wystartowała w 1951 roku, zakłady w Redzie i Aleksandrowie Kujawskim.

TYNKI

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny

CX-T430 typ GP kat. W_c 0, CS I/II
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Łatwa w aplikacji i obróbce**
- **Odporna na zagrzybianie**

Zastosowanie
Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I/II na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie
Około 1,7 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Obrzutka tynkarska – szpryc cementowy szary

CX-T510 typ GP kat. W_c 2, CS IV
30 kg | worek
1080 kg | paleta

- **Łatwa w aplikacji**
- **O wysokiej przyczepności do podłoża**

Zastosowanie
Do maszynowego wykonywania obrzutki wstępnej (szprycu) lub podkładu o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV pod cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wyprawy tynkarskie, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany jako podkład pod **tynki ręczne i maszynowe CEMEX**. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie
Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk ręczny mocny

CX-T530 typ GP kat. W_c 2, CS II
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Łatwa w aplikacji i obróbce**
- **Odporna na zagrzybianie**

Zastosowanie
Do ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Zalecany do tynkowania ścian przyziemia, fundamentów i cokołów. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Uziarnienie do 1,6 mm.

Zużycie
Około 1,5 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna – tynk maszynowy

CX-T550 typ GP kat. W_c 2, CS II
30 kg | worek
1080 kg | paleta

- **Łatwa w aplikacji i obróbce**
- **Polecana na pogrubienia**
- **Odporna na zagrzybianie**

Zastosowanie
Do maszynowego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Uziarnienie do 1,0 mm.

Zużycie
Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

GIPSY

Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych

CX-T700
20 kg | worek
960 kg | paleta

- **Wydajny**
- **Łatwy w aplikacji, plastyczny**
- **O podwyższonej przyczepności**
- **Optymalnie dobrany czas wiązania**

Zastosowanie
Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej, do ścian wewnątrz budynków.

Zużycie
Około 2,5 kg/m².

Gwarancja
9 miesięcy od daty produkcji.

Gips szpachlowy

CX-T710 typ 1B rodzaj B2/20/2
20 kg | worek
960 kg | paleta

- **Wydajny**
- **Łatwy w aplikacji, plastyczny**
- **Optymalnie dobrany czas wiązania**
- **Do szpachlowania ścian i sufitów oraz spoinowania płyt g-k z taśmą zbrojącą**

Zastosowanie
Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt Pro-Monta i innych elementów gipsowych oraz do szpachlowania tynków, jako warstwa podkładowa pod gładzie, a także do wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie
Około 1 kg/m²/mm.

Gwarancja
9 miesięcy od daty produkcji.

Gładź gipsowa biała

CX-T720 rodzaj B2/20/2
20 kg | worek
960 kg | paleta

- **Wydajna**
- **Łatwa w aplikacji, plastyczna**
- **Doskonała pod malowanie**

Zastosowanie
Do wykonywania białych gładzi na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych oraz podłożach betonowych. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na oddziaływanie wilgoci. Do nakładania ręcznego.

Zużycie
Około 1 kg/m²/mm.

Gwarancja
9 miesięcy od daty produkcji.

CZY WIESZ ŻE.....

W Polsce, najstarsze, odkryte ślady stosowania gipsu pochodzą z końca XIX wieku z Wiślicy k. Kielc. Jest to gipsowa misa chrzcielna w kształcie nieregularnego owalu o średnicy 4,5 m i głębokości 37 cm, odnaleziona w pozostałościach romańskiego kościoła św. Mikołaja.

BETONY

Beton B20 Mocny

Łatwy w użyciu **Wydajny i plastyczny** **Wodo- i mrozoodporny**

Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych

CX-P220 CT-C20-F4 klasa R2
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania i napraw drobnych elementów betonowych i małej architektury. Może być stosowany również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji – min. grubość 45 mm). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 2 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

BETON B25 Mocny Plus

Łatwy w użyciu **Wydajny i plastyczny** **Wodo- i mrozoodporny**

Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych

CX-P225 CT-C25-F4 klasa R2
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Sucha mieszanka betonowa przeznaczona do wykonywania oraz napraw elementów betonowych, osadzania słupków ogrodzeniowych. Może być stosowana również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych, profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji - min. 45 mm). Wytrzymałość betonu sprawdzana zgodnie normą PN-EN 206 klasyfikuje go jako beton klasy C20/25. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 2 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Beton B30 Szybki i mocny

Łatwy w użyciu **Wydajny i plastyczny** **Wodo- i mrozoodporny**

Do wykonywania posadzek i drobnych prac betonowych

Ruch pieszy i rozformowanie szalunków już po ok. 6 godzinach

CX-P230 CT-C30-F6
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wykonywania drobnych prac betonowych, zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania i napraw drobnych elementów betonowych i małej architektury. Może być stosowany również do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych i profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji – min. grubość 45 mm). Lekki ruch pieszy i rozformowanie szalunków możliwe już po upływie ok. 6 godzin od wykonania prac. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 2 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

POSADZKI

Podkład podłogowy

Od 20 do 100 mm

Pomieszczenia suche, wilgotne i z ogrzewaniem podłogowym

Pod płytki i panele

CX-P320 CT-C12-F3
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowany na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi również 30 mm.

Zużycie
Około 1,9 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Podkład podłogowy – jastrych cementowy

Od 20 do 100 mm

Tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe

Pod płytki i panele

CX-P420 CT-C20-F4
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wykonywania posadzek, warstw dociskowych i profilowania spadków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowany na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający, np. na warstwie termoizolacji (min. grubość 40 mm). W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi również 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 1,9 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Posadzka wyrównująca

Od 3 do 50 mm **Plastyczna, wydajna i mocna**

Łatwa w aplikacji

CX-P730 CT-C20-F4
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne oraz do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 50 mm. Może być stosowana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Około 18,5 kg/m² przy grubości warstwy 10 mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Posadzka samopoziomująca cienkowarstwowa

Od 2 do 20 mm **Zbrojona włóknami**

Wylewka wyrównująca pod wszelkiego rodzaju wykładziny

CX-P850 CT-C20-F7
25 kg | worek
1200 kg | paleta

Zastosowanie
Do wykonywania samopoziomujących, cienkowarstwowych wylewek o grubości od 2 do 20 mm, wyrównujących podłoża betonowe i cementowe przed układaniem wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych, takich jak: płytki i wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, płytki ceramiczne i inne. Do stosowania wewnątrz budynków.

Zużycie
Około 1,4 kg/m²/mm.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do płytek wewnętrzny

CX-K110 C1T
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Nie wykazuje spływu**
- **Łatwy w aplikacji**

Zastosowanie
Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować do wyrównywania podłoży oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Zużycie
Od 1,7 do 3,1 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do płytek uniwersalny

CX-K320 C1T
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Nie wykazuje spływu**
- **Łatwy w aplikacji**
- **Mrozoodporny**

Zastosowanie
Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować do wyrównywania podłoży oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Zużycie
Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do płytek uelastyczniony

CX-K540 C1TE
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Nie wykazuje spływu**
- **Łatwy w aplikacji**
- **Do płytek wielkoformatowych i na podłoża ogrzewane**

Zastosowanie
Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkowymiarowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi). Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia**. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do płytek elastyczny żelowy

CX-K650 C2TE
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Nie wykazuje spływu**
- **Zbrojony włóknami**
- **Do równoczesnego wyrównywania podłoża i przyklejania płytek**
- **Do płytek wielkoformatowych i na podłoża trudne (ogrzewane, balkony, tarasy)**

Zastosowanie
Zdolność akumulacji wody w strukturze kleju żelowego umożliwia stosowanie go do klejenia okładzin o szerokim zakresie nasiąkliwości. Może być stosowany do przyklejania płytek gresowych, glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o różnej nasiąkliwości i wielkości, w tym do płytek wielkowymiarowych. Umożliwia jednoczesne wyrównywanie podłoża w warstwie od 2 do 15 mm i przyklejanie płytek. Może być stosowany na podłożach nieodkształcalnych, jak również na podłożach krytycznych, np. na tarasach i balkonach, powierzchniach podgrzewanych lub obciążonych intensywnym ruchem. **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Od 1,8 do 3,2 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do płytek wysokoelastyczny

CX-K760 C2TES1
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Nie wykazuje spływu**
- **Zbrojony włóknami**
- **Łatwy w aplikacji**
- **Do płytek wielkoformatowych i na podłoża krytyczne (ogrzewane, tarasy, balkony)**

Zastosowanie
Do przyklejania różnego rodzaju płytek gresowych, wielkoformatowych, płytek glazurowanych, terakotowych i kamiennych (poza marmurowymi) na podłożach krytycznych (odkształcalnych, podgrzewanych, na tarasach i balkonach itp.). **W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia.** Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Od 1,5 do 2,9 kg masy suchej przy przyklejaniu 1 m² płytek (w zależności od użytej pacy).

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

CZY WIESZ ŻE.....

Cementowe kleje do glazury to sucha mieszanina szarego lub białego cementu, starannie dobranych wypełniaczy mineralnych, polimerów oraz modyfikatorów. Do produkcji klejów Cemex stosuje cementy **VERTUA®** o obniżonej emisji CO_2.

Klej do styropianu

CX-D320
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Wydajny**
- **Zbrojony włóknami**

Zastosowanie
Do przyklejania płyt styropianowych EPS (białe) na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

Zużycie
Przy klejeniu płyt styropianowych – od 3 do 4 kg/m^2.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej do styropianu i zatapiania siatki

CX-D430
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Wydajny**
- **Zbrojony włóknami**
- **Łatwy w obróbce**

Zastosowanie
Do przyklejania płyt styropianowych EPS (białe i grafitowe) na typowych podłożach mineralnych oraz **do zatapiania** siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

Zużycie
Przy klejeniu płyt styropianowych – od 3 do 4 kg/m^2.
Przy zatapianiu siatki – od 3,5 do 4,5 kg/m^2.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

Klej ekstramocny do styropianu i siatki

CX-D600
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Wydajny i trwały**
- **Zbrojony włóknami**
- **Łatwy w obróbce**
- **O podwyższonej przyczepności do styropianu białego, grafitowego oraz XPS**

Zastosowanie
Do przyklejania płyt izolacji termicznej ze styropianu EPS (białe i grafitowe) i polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz **do zatapiania** siatki zbrojącej w systemach ociepleń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie
Przy klejeniu płyt EPS, XPS – od 3 do 4 kg/m^2.
Przy zatapianiu siatki – od 3,5 do 4,5 kg/m^2.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

SYSTEMY OCIEPLEŃ

Grunt pod tynki dekoracyjne

CX-D700
15 kg | wiaderko
165 kg | paleta

- **Wydajny i trwały**
- **Poprawia przyczepność tynku**
- **Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża**

Zastosowanie
Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność warstwy podtynkowej na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Do stosowania pod tynki mineralne wewnątrz oraz na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń). Grunt można stosować również pod tynki akrylowe.

Zużycie
Około 0,3 kg/m^2.

Gwarancja
9 miesięcy od daty produkcji.

Tynk mineralny kamyczkowy biały baranek 1,5 mm

CX-D800
25 kg | worek
1200 kg | paleta

- **Wydajny i trwały**
- **Mrozoodporny**
- **Paroprzepuszczalny**
- **Odporny na uszkodzenia i zagrzybianie**

Zastosowanie
Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. w systemach ociepleń). Tynk można malować kolorowymi farbami elewacyjnymi. Do nakładania ręcznego lub metodą natrysku mechanicznego.

Zużycie
Około 2 kg/m^2.

Gwarancja
12 miesięcy od daty produkcji.

CZY WIESZ ŻE.....

System ociepleń budynków metodą ETICS (External Thermal Insulation Composite System) wywodzi się z Europy, gdzie wymyślono go zaraz po II wojnie światowej. W Polsce znany pod nazwą BSO (Bezspoinowy System Ociepleń). Zastosowane cementy **VERTUA®** w produkcji klejów powodują m.in. wzrost przyczepności do podłoża i do klejonych płyt izolacji cieplnej oraz łatwiejszą obróbkę.

CZY WIESZ ŻE.....

Cementy wykorzystywane do produkcji chemii budowlanej Cemex posiadają Deklaracje Środowiskowe III typu EPD (Environmental Product Declaration). Deklaracje EPD są bardzo ważnym dokumentem opartym na analizie cyklu życia produktu, opisującym jego właściwości i wpływ na środowisko przez cały okres użytkowania. Dlatego istnieje możliwość porównania profilu środowiskowego naszych cementów oraz dokonania obiektywnej oceny wyrobów pod względem zweryfikowanej efektywności ekologicznej.

POZNAJ OFERTĘ CEMENTÓW WORKOWANYCH

Buduj z dobrą chemią

CEMEX

www.cemex.pl

Centrum Obsługi Klienta
Telefon: 800 700 077