



ISOFLOW 6190

Plastyfikator / Superplastyfikator do betonu



Charakterystyka

ISOFLOW 6190 jest zarówno plastyfikatorem jak i superplastyfikatorem opartym na polikarboksylanach o średnim efekcie plastyfikującym. Ułatwia homogenizację mieszanki, podnosi wytrzymałość wczesną, zmniejsza zapotrzebowanie na wodę przy zachowaniu wymaganej urabialności.


Domieszkę można stosować w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi z oferty CEMEX – do betonów napowietrzanych. W takim przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób laboratoryjnych.

Domieszki należy dozować oddzielnie.

Dane techniczne

Baza surowcowa:	etery polikarboksylowe
Gęstość (w 20 °C):	1,05 ± 0,02 g/cm ³
Postać:	ciekła
Barwa:	jasnożółta
pH (w 20 °C)	5 - 7
Zawartość Cl-	≤ 0,10 % wagowo
Zawartość Na ₂ O _{eq}	≤ 1,50 % wagowo

Opis działania

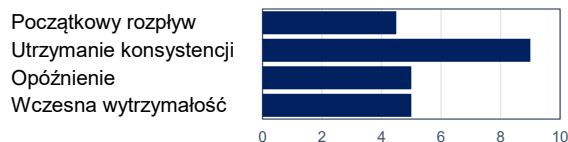

Zakres stosowania

Produkcja mieszanek betonowych dla wszystkich klas konsystencji.

Produkcja betonów pompowalnych, wodoszczelnych i hydrotechnicznych.

Dozowanie

Stosować w ilości od 0,2 do 2,0 % w stosunku do wagi cementu w zależności od oczekiwanego efektu.

Zgodność / Zapewnienie jakości

ISOFLOW 6190 podlega stałej wewnętrznej kontroli jakości podczas produkcji.

DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCA I UPLYNIAJĄCA
PN-EN 934-2:T2/T3.1/T3.2

Przechowywanie

Okres magazynowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeśli produkt jest prawidłowo przechowywany (szczelnie zamknięty w temperaturze > +5°C). Przechowywać w pojemniki i zbiorniki szczelnie zamknięte. Chronić produkt przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowania handlowe

Kontenery 1000 l

Beczka 200 l

Kontakt

CEMEX Admixtures

e-mail pl.admixtures@cemex.com

tel.

Rejon północny

887 113 304

Rejon południowy

691 211 912



Stosowane przez nas surowce oraz wytwarzane produkty podlegają szczegółowej zakładowej kontroli produkcji. Zawartość Informacji Technicznej produktu bazuje na trzech dekadach doświadczeń, badań oraz świadczonych wsparcia technicznego. Z powodu ciągłego rozwoju i zmieniających się kierunków zastosowania zastrzegamy sobie prawo do poprawy i zmian naszych produktów. W sprawach technicznych nasi eksperci bardzo chętnie udzielą dodatkowych informacji i pomogą w razie potrzeby. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.



CEMEX Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa

CENTRUM
OBSŁUGI
KLIENTA



800 700 077



cok@e-cemex.pl